

Поворот ламелей

Потяните за шариковую цепь и поверните ламели вокруг своей оси до нужного положения

Выравнивание ламелей

Если ламели находятся не параллельно друг другу и закрываются не равномерно: закройте ламели, потяните за цепь до характерных щелчков пока ламели не встанут параллельно друг другу, повторите данную операцию в другом направлении.

Открытие и закрытие жалюзи

Поверните ламели в открытое положение, потянув шариковую цепь (оптимальная позиция 90°), закройте или откройте жалюзи с помощью веревки.

Чистка

Вид чистки	Сухая чистка пылесос / щетка	Стирка замачиванием 30 °С	Протирание влажной тканью
Ткань - полиэстер	●	●	
Ткань - акрил	●	●	●
Ткань - стеклоткань	●	●	●
Пластик PVC	●		●
Алюминий	●		●
Бамбук	●		

Для всех видов вертикальных ламелей предусмотрена сухая чистка пылесосом или щеткой. В крайнем случае возможно мокрая уборка.

Стирка замачиванием:

1. Снимите ламели с карниза;
2. Снимите цепь и извлеките нижний груз из ткани;
3. Аккуратно и ровно сверните ламели в рулон;
4. Замочите рулон в теплом (30°С) мыльном растворе на 15-30 мин;
5. Прополощите в проточной воде до исчезновения пены;
6. Чистые ламели повесьте на карниз и в собранном виде дайте воде стечь;
7. На высохшие ламели установите нижний груз и цепь.

Внимание! Тканевые ламели нельзя тереть щеткой, гладить утюгом, перегибать, отжимать и сушить в согнутом положении. Не используйте сильнодействующие моющие средства.

Заказ № _____

Дата изготовления: _____

Дата продажи: _____

Гарантия на изделие _____

Рекомендации:


Срок службы жалюзи - 5 лет.

Предполагаемая дата чистки: _____

При поломке изделия или не правильной работе механизмов обращайтесь в офис компании по телефону +7 (391) 241-75-56

Дополнительно: _____

Установка – Управление – Чистка

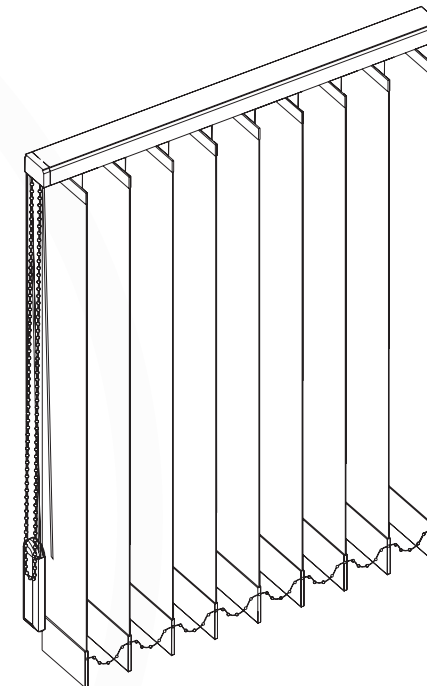

Дорогой покупатель, эти вертикальные жалюзи изготовлены по индивидуальным размерам с учетом Ваших пожеланий. Высококачественные материалы и дизайн, отличная функциональность и элегантность гарантируют долгосрочную безотказную работу изделия, и таким образом доставит Вам немало удовольствия от приобретения жалюзи. Пожалуйста, внимательно изучите данную инструкцию перед установкой и эксплуатацией жалюзи.

С уважением, копания ZAZUZY

Монтаж

Вертикальные жалюзи устанавливаются с помощью специальных креплений (клипс), входящих в комплект поставки.

Внимание! Не сверлите отверстия в карнизе.

Определите расположение креплений.

Минимальное расстояние от стены:

$A = \frac{1}{2}$ ширины ламели + 10 мм + X


(X = расстояние от стены до самой крайней выступающей точки, т.е. батареи отопления, подоконник и т.д.)

Добавьте припуск 10 мм от самой крайней точки (размер "X") до края ламели.


Установите первое и последнее крепление приблизительно на расстоянии 10 см от края карниза.

Остальные крепления равномерно распределите между ними.


Монтаж на потолок

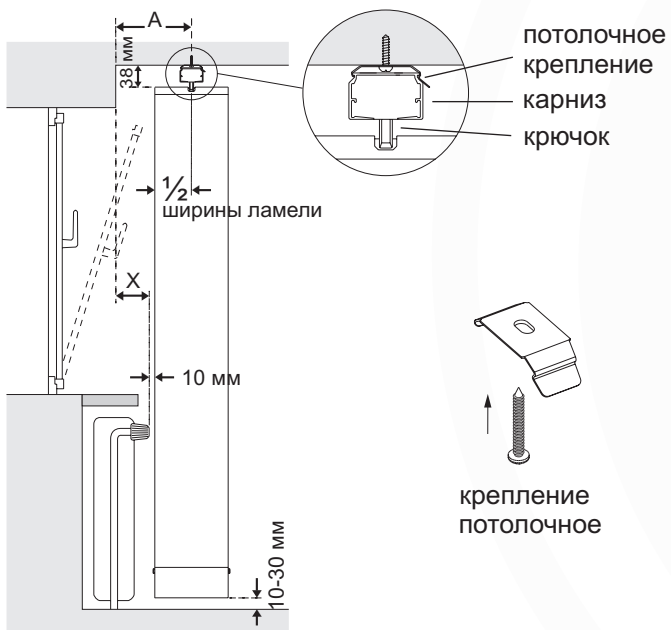

Монтаж на стену

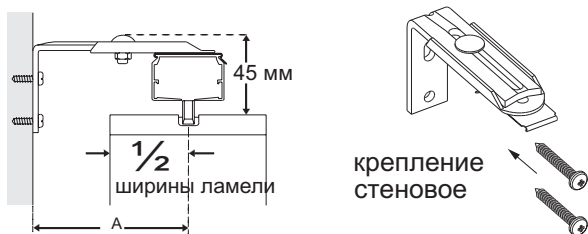

Демонтаж карниза


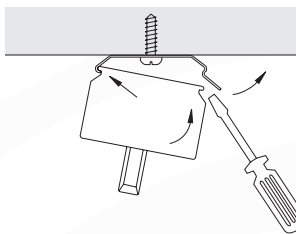


Изогните язычок крепления вверх, используя заостренный инструмент, снимите карниз с крепления.

Операцию демонтажа карниза производите, предварительно сняв ткань. Начинайте процесс демонтажа с крайних креплений, заканчивая центральной.


Монтаж ламелей

1. С помощью шариковой цепи разверните крючок бегунка перпендикулярно карнизу (примерно 90° относительно карниза).
2. Установите ламель в прорезь крючка, как показано на рисунке, и толкните вверх до характерного щелчка.

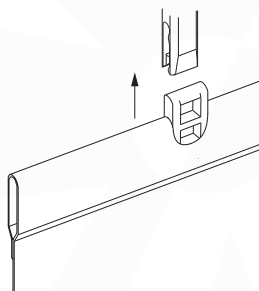


Демонтаж ламели

Немного поверните ламель (1), затем потяните вниз (2).




Монтаж нижней цепи

1. Вставьте нижний груз в карман ламели.

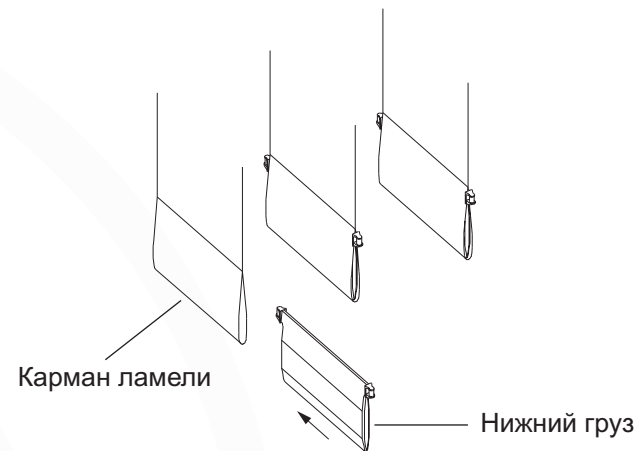

2. Установите цепные клипы нижней цепи на боковых креплениях нижнего груза.

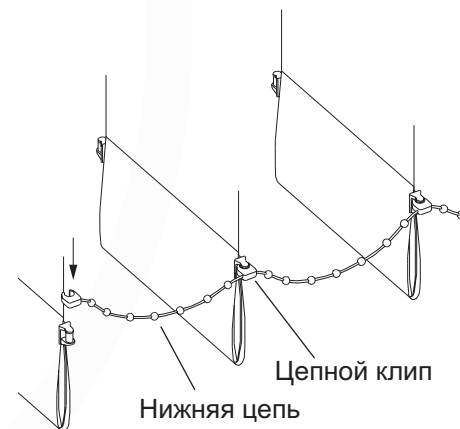

Внимание! Каждая ламель должна быть соединена цепным клипом последовательно.

3. Отрежьте цепь после соединения последней ламели. Повторите процедуру на другой стороне ткани.